


THERMATEX Antaris


■ THERMATEX Antaris – акустическая минеральная плита, покрытая флисом. Наряду с высокими акустическими требованиями по шумопоглощению класса А плита также демонстрирует хорошие строительно-физические свойства в области огнестойкости и гигиены. Произведённый мокрым способом (Welt-felt) материал потолочных плит позволяет выполнение первоклассной переработки и монтажа.

Система	■ C Видимая система, плиты съёмные
Форматы	■ 600 x 600 мм, 625 x 625 мм, 675 x 675 мм (остальные форматы по запросу)
Толщина/Вес	■ 15 мм (около 2,4 кг/м ²)
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK, VT-S15/24

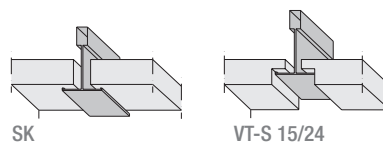

Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,90$ по EN ISO 11654 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,f,w} = 28$ dB по EN 10848 (толщина 15 мм, согласно сертификату об испытаниях)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,038$ W/mK по EN 12667
Влагостойкость	■ До 90% относительной влажности воздуха (доступно только для формата 600x600мм)

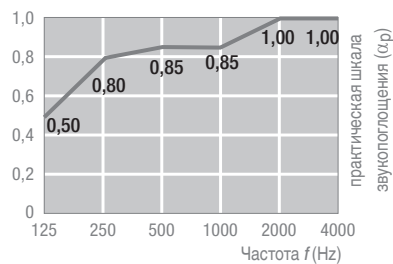

Фирма Кнауф АМФ
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: info@knaufamf.ru

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению. Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.